INSTALLATION INSTRUCTIONS

For Model # 25702,25703,25704

WARNING! SHUT POWER OFF AT FUSE OR CIRCUIT BREAKER.

MOUNTING THE FIXTURE (Fig. 1)

Note: Illustration (Fig.1) on this manual is for installation purposes only. It may or may not be identical to the fixture purchased

1. Carefully unpack your new fixture and lay out all the parts on a clear area. Take care not to lose any small parts necessary for installation.
2. Shut off power at the circuit breaker and remove old fixture from ceiling, including the crossbar.
3. Thread Studs (F) into the pre- drilled holes of the Circular Strap (A) same distance apart as the hole in the back plate, and lock it in place by hex nut (E).
4. Attach Circular Strap (A) using Junction Box Screws (B) to the Junction Box (C). The side of the Circular Strap marked “GND” must face out.

CONNECTING THE WIRES (Fig. 2)

5. At this point, connect the electrical wires as shown in Fig. 2, making sure that all wire connectors are secured. If your outlet has a ground wire (green or bare copper), connect the fixture’s Ground Wire to it. Otherwise, connect the fixture’s Ground Wire directly to the crossbar using the Green Screw provided.

FINISHING THE INSTALLATION (Fig. 1)

6. Place the back plate over the junction box and thread studs through the back plate. Secure assembly with Cap Nut (N).
7. Slide the glass shade (L) over the socket (M) and secure it with Socket Ring (K).
8. Install the light bulb in accordance with the fixture’s specifications. **(DO NOT EXCEED THE MAXIMUM WATTAGE RATING!)** The color correlated Temperature (CCT) for replacing the enclosed lamp is (2700K).
9. The ballast in each of these models can be replaced by a qualified electrician without cutting of wires and without damage to the housing, trim, decorative elements or carpentry to which the fixture is attached. The ballast and lamp are combined, to replace or install, twist pins into socket as shown Fig 3.

Your installation is now complete. Return power to the outlet box and test the fixture.

Caution: CFLs contain Mercury (Hg) Dispose of according to Local, State and Federal Law. (www.epa.gov/bulbrecycling).

FIG.1

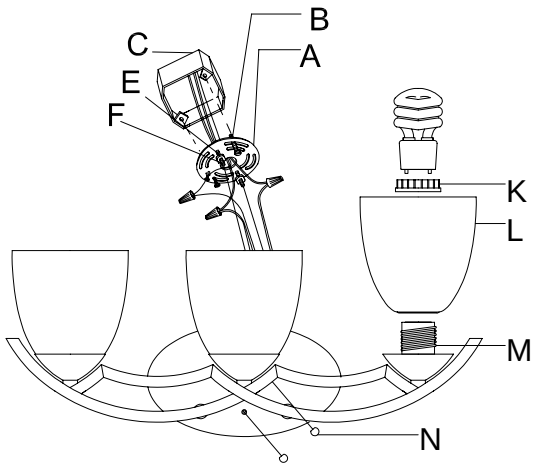

Fig. 2

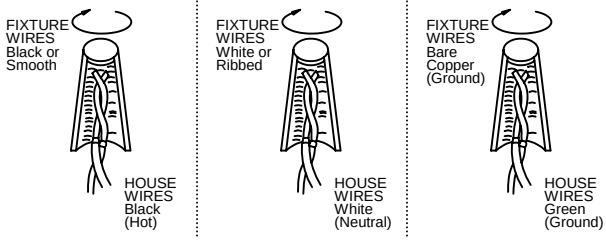
FIXTURE WIRES Black or Smooth
HOUSE WIRES Black (Hot)
FIXTURE WIRES White or Ribbed
HOUSE WIRES White (Neutral)
FIXTURE WIRES Bare Copper (Ground)
HOUSE WIRES Green (Ground)

Fig. 3



Warning: When re-lamping, please use UL and CUL Listed Self-Ballast Fluorescent Lamp, certificated by UL1993

LIMITED 2 YEAR WARRANTY

This Fixture is covered by a Limited 2 year Warranty from the Manufacturer, effective from the date of purchase. This fixture is warranted against defects in the quality of the housing, trims, diffuser, shades, and electrical components. Fixture finishes and/or lamps (bulbs) are expressly excluded from this warranty; refer to bulb manufacturer for lamp warranty.

In the event that you should have any installation question or are missing parts, please contact **Customer Service**. Customer service may be reached weekdays a ***1-800-527-0998*** between the hours of 8:00am and 5:00pm PST (Pacific Standard Time).

ENERGY STAR

LISTED

2455 PACES FERRY RD., N.W., ATLANTA, GA 30339

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION

Para Modelo # 25702,25703,25704

ADVERTENCIA! CORTE LA CORRIENTE DESDE EL FUSIBLE O EL INTERRUPTOR CENTRAL

ENSAMBLAJE DE LA LAMPARA (Fig. 1)

Nota: La illustracion en la (Fig.1) de este manual es para el proposito de la instalacion solamente. Puede variar con la lampara que usted compro.

1. Desempaque cuidadosamente su nueva lampara y coloque todas las partes en una superfice despejada. Tenga cuidado de no perder las partes pequeñas que son necesarias para la instalacion.
2. Corte la corriente en el circuito principal y saque la lampara vieja incluyendo la barra transversal.
3. Colloque los Tachones (F) en los abujeros de la Abrazadera Circular (A). A la misma distancia de la Cubierta, y fíjelo en su lugar con una tuerca hexagonal (E).
4. Coloque la Abrazadera Circular (A) y montelo a la Caja de Union (C). El lado marcado “GND” deben quedar hacia afuera.

CONECTANDO LOS ALAMBRES (Fig.2)

5. Conecte el alambrado electrico como se muestra en la (Fig.2), use un conector de plastico para asegurar la conexion. Si su caja de union tiene un alambre de tierra (verde o de cobre), conectelo al alambre de tierra de la lampara. Si no tiene, entonces conecte el alambre de tierra de la lampara directamente a la barra transversal usando el tornillo verde incluido.

TERMINANDO LA INSTALACION (Fig.1)

6. Levante la Cubierta sobre los Techones asegurando la Cubierta a la Pared con las Tuercas Decorativas (N).
7. Ponga la pantalla de Vidrio (L) sobre el Socket (M) a segurelo con el Anillo del socket (K).
8. Instale los focos (no incluidos) de acuerdo a las especificaciones. **NO EXCEDA MAS DE LOS VATIOS ESPECIFICADOS!!** La correlación de temperatura de color (CCT) para la sustitución de la lámpara es (2700K).
9. El lastre en cada uno de estos modelos puede ser remplazado por un electricista calificado sin corte de los cables y sin daños al ensamblaje, la tapicería, elementos decorativos o de carpintería a la que el soporte se adjunta. La lámpara y el lastre esta combinado, para reemplazar o instalar, gire los puntos en zócalo como se muestra en la Fig3.

Su instalacion a terminado, conecte la corriente electrica y pruebe la lampara.

Precaución: la lámpara contienen mercurio (Hg) Desechar de acuerdo con las leyes estatales/locales y federales. (www.epa.gov / bulbrecycling).

Garantía limitada de 2 años

Este aparato está cubierto por una garantía limitada por 2 años por las fabrica, efectiva a partir de la fecha de compra. Este accesorio está garantizado contra defectos en la calidad del ensamblaje, estilos, difusor, tonos, y los componentes eléctricos. Acabados y / o lámparas (bulbos) están expresamente excluidos de esta garantía, se refieren a la fabrica de la bombilla sobra la garantía de la bombilla.

Fig.1

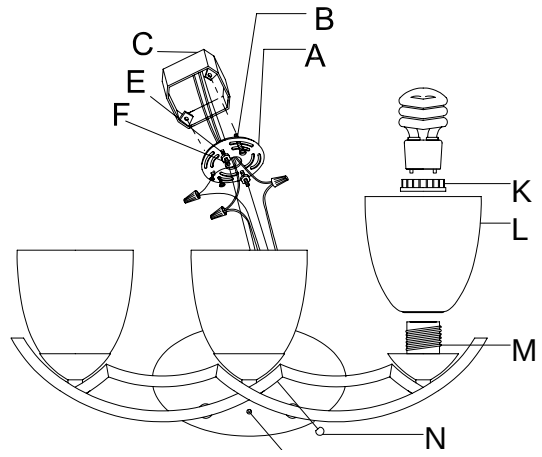

Fig. 2

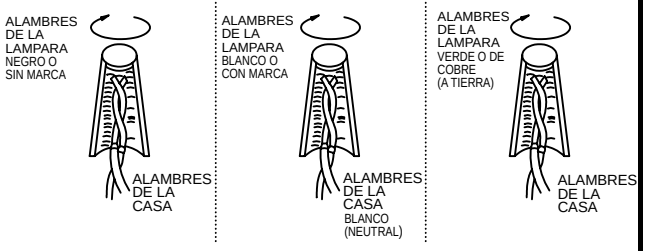
ALAMBRES DE LA LAMPARA NEGRO O SIN MARCA
ALAMBRES DE LA CASA
ALAMBRES DE LA LAMPARA BLANCO O CON MARCA
ALAMBRES DE LA CASA BLANCO (NEUTRAL)
ALAMBRES DE LA LAMPARA VERDE O DE COBRE (A TIERRA)
ALAMBRES DE LA CASA

Fig. 3

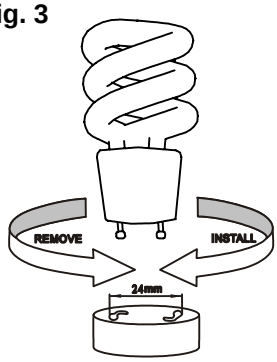

Advertencia: Cuando cambie la lámpara, por favor, utilice UL y CUL auto-publicación de lastre de lámpara fluorescente, certificada por UL1993.

En caso de preguntas sobre la instalacion o le faltaron partes, porfavor hablar al departamento de **Servicio al Cliente** al **1-800-527-0998** de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. PST (Tiempo del Pacifico).

2455 PACES FERRY RD., N.W., ATLANTA, GA 30339